

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

CARTELLINI FORMATO PERSONALIZZATO

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

FORMATO DEL FILE

- 1 I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

I COLORI


- 2 Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

RISOLUZIONE

- 3 La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 250 e i 300 dpi.

MARGINI E ABBONDANZA

- 4 Nel caso tu abbia scelto un cartellino con formato circolare o quadrato o rettangolare, s'abbondanza richiesta è di 2 mm per lato. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm, il foro deve trovarsi ad almeno 3 mm dal bordo più vicino. Il diametro del foro deve essere di 4 mm. Nel caso tu abbia scelto il formato e la fustella personalizzati, segui i passaggi del punto che segue.

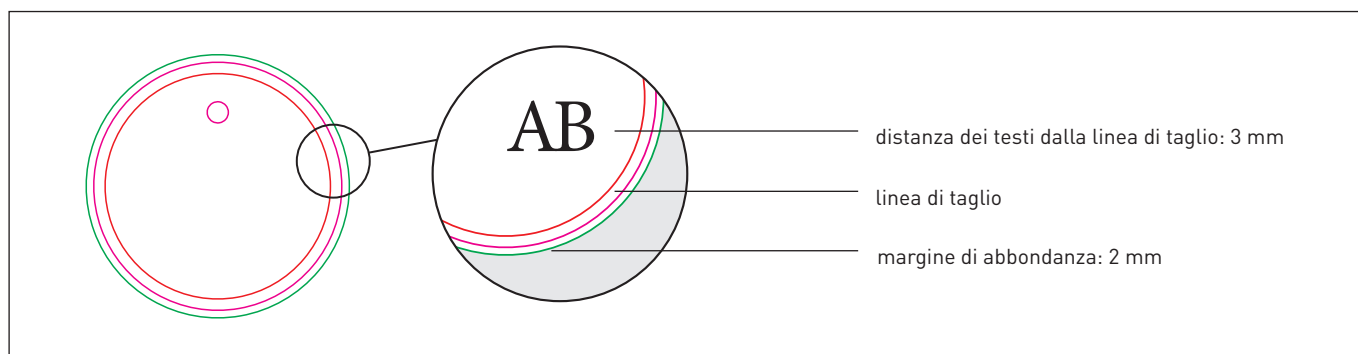

5 ORIENTAMENTO DEL FORMATO E STAMPA F/R


L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Non è possibile creare documenti PDF con pagine ruotate. Per la stampa fronte/retro, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro: è importante tenerne conto per orientare correttamente il senso di lettura della tua grafica.



ORIENTAMENTO ORIZZONTALE




Ti consigliamo di non creare fustelle troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme. Il tracciato esterno deve essere costituito da un'unica linea chiusa.

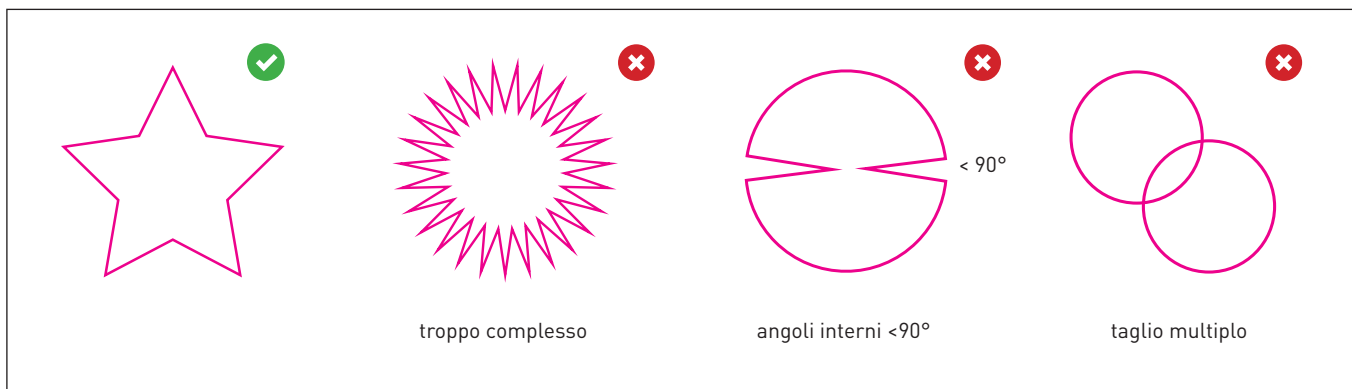

Per i cartellini in carta stampati fronte e retro e sagomati è sufficiente creare il tracciato per la fustella solo sulla prima pagina del PDF. L'eventuale foro per il passaggio di un laccetto (non fornito) dovrà avere un diametro minimo di 4 mm e dovrà essere posizionato a 3 mm dal margine.

Posizionamento del foro per il passaggio del laccetto

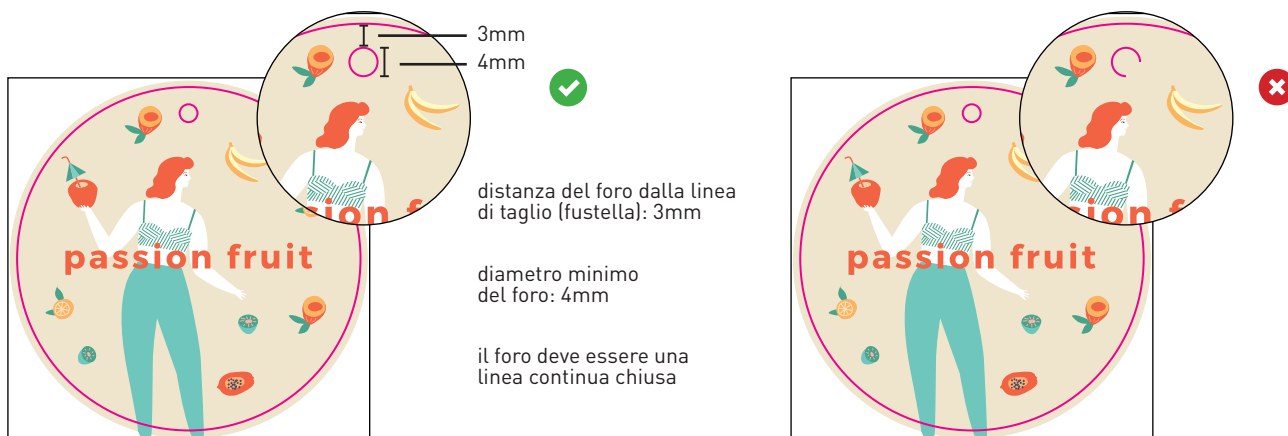

7 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.** Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano.

Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.**




NOTA BENE - Cartellini in carta



CREA IL DOCUMENTO
con 2 mm di abbondanza



INSERISCI LA
GRAFICA



CREA LA FUSTELLA
sul livello CutContour



SALVA IL PDF
a livelli



PDF



250-300 dpi



CMYK



FOGRA 39