

SANTINI ELETTORALI

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa.

Usa la check list per controllare in velocità,
se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

CHECK LIST

1 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica.

— vedi il punto 1

2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.**

— vedi il punto 2

3 COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

— vedi il punto 3

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i **250** e i **300 ppi**.

5 PDF

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

— vedi il punto 5

6 MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata a 2 mm dal bordo.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno **3 mm**.

— vedi il punto 6

8 STAMPA DEL BIANCO

— vedi il punto 8



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA
GRAFICA



CANCELLA
TUTTE LE LINEE GUIDA
TRANNE QUELLA VERDE



SALVA IL PDF
A LIVELLI

PER SAPERNE DI PIÙ

1 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la tua grafica sul livello Artwork. Fai attenzione a non modificare le dimensioni della tavola da disegno e inserisci la tua grafica.

2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.


La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.**

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante.


La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano.

Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

SENZA SOVRASTAMPA

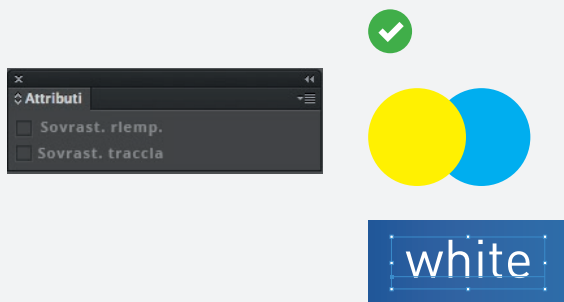

CON SOVRASTAMPA

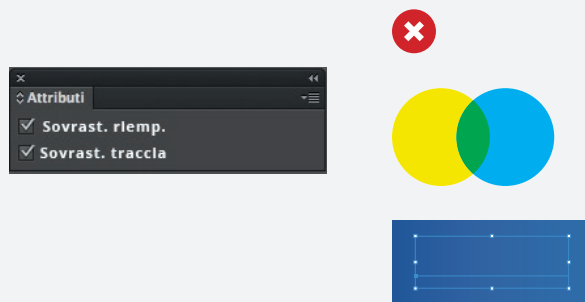

3 COLORE


Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

5 PDF

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.

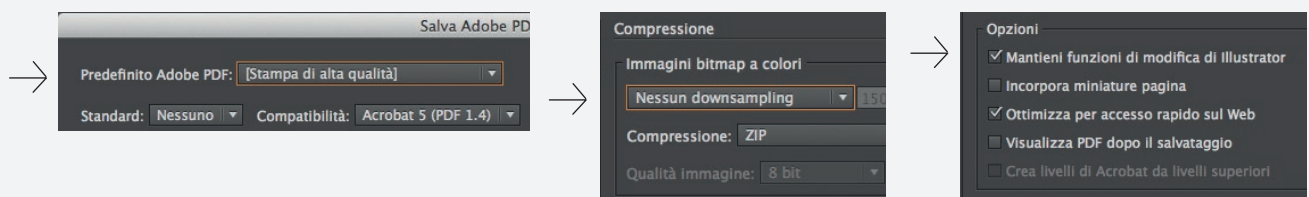


6 MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata a 2 mm dal bordo.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

MARGINI E ABBONDANZA

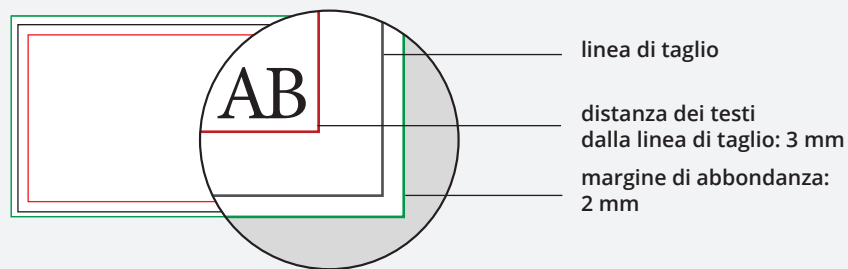

7 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con Acrobat.



ATTENZIONE: Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

