

biglietti da visita

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa.

Usa la check list per controllare in velocità, se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

CHECK LIST

1 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica.

— vedi il punto 1

2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.**

— vedi il punto 2

3 COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

— vedi il punto 3

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i **250** e i **300 ppi**.

5 PDF

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

— vedi il punto 5

6 MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata a 2 mm dal bordo.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno **3 mm**.

— vedi il punto 6

8 STAMPA DEL BIANCO

— vedi il punto 8



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA
GRAFICA



CANCELLA
TUTTE LE LINEE GUIDA
TRANNE QUELLA VERDE



SALVA IL PDF
A LIVELLI

PER SAPERNE DI PIÙ

1 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Inserisci la tua grafica sul livello Artwork. Fai attenzione a non modificare le dimensioni della tavola da disegno e inserisci la tua grafica.

2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.


La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.**

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante.


La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano.

Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

SENZA SOVRASTAMPA

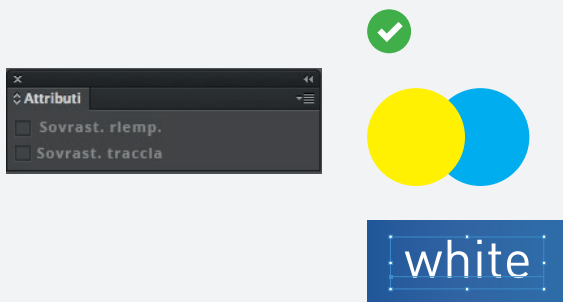

CON SOVRASTAMPA

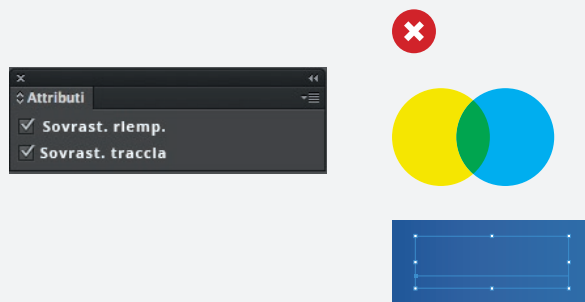

3 COLORE


Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

5 PDF

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.

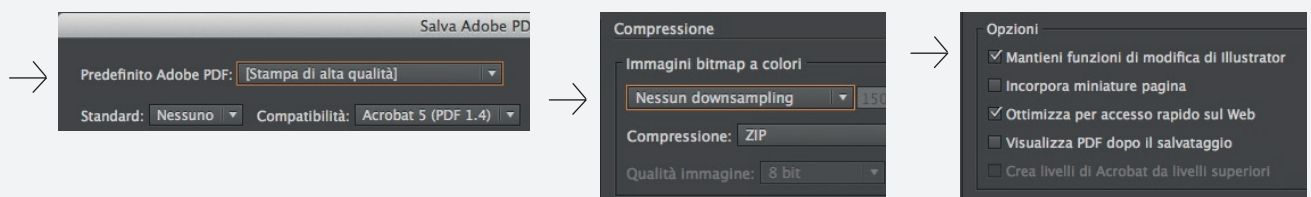


6 MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata a 2 mm dal bordo.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

MARGINI E ABBONDANZA

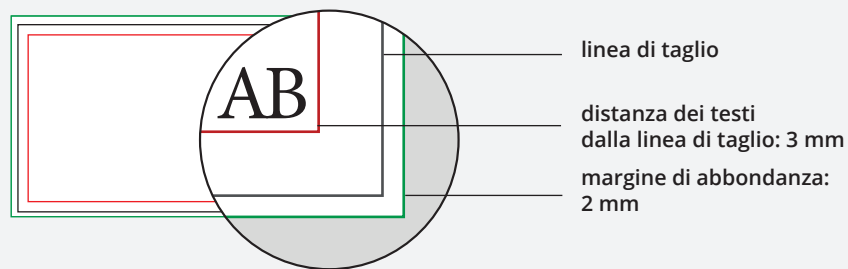

7 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con Acrobat.



ATTENZIONE: Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

